



Rendimento m ² /L	Secagem	Aplicação	Diluyente
------------------------------	---------	-----------	-----------

10 a 12	8 a 12 Horas	Trincha Rolo	Sintético Usos Gerais
---------	--------------	--------------	-----------------------

Diverlux - Esmalte Sintético



12 a 14	12 a 24 Horas	Trincha Rolo	Sintético Usos Gerais
---------	---------------	--------------	-----------------------

Sub-cap - Sintética



8 a 12	4 a 6 Horas	Trincha Pistola	Sintético Indústria
--------	-------------	-----------------	---------------------

Esmalte S/R - Sintético Secagem Rápida



12 a 14	4 a 6 Horas	Trincha Pistola	Diluretano
---------	-------------	-----------------	------------

Diverpur - Esmalte Poliuretano



10 a 12	2 a 4 Horas	Trincha Pistola	Celuloso
---------	-------------	-----------------	----------

Divercel - Esmalte Celuloso



8 a 10	8 a 12 Horas	Trincha Rolo	Sintético Usos Gerais
--------	--------------	--------------	-----------------------

Corrofer - Esmalte Directo à Ferrugem

Para acabamentos duráveis é necessário uma preparação prévia do suporte, tendo em especial atenção as superfícies de ferro. A nossa gama compreende vários produtos destinados a esse fim pelo que aconselhamos uma consulta aos nossos serviços técnicos sempre que necessário.

Para mais informações, consulte os nossos serviços Técnico/Comerciais ou o nosso site www.divercol.pt



DIVERCOL - Indústrias Químicas, Lda.

Zona Industrial de Lordelo - Apt. 100


4584-908 LORDELO PRD - PORTUGAL

Telefone: + 351 224 447 370 - Fax: 224 447 379

E-mail: divercol@divercol.pt www.divercol.pt



Esmaltes^e Sub-capas

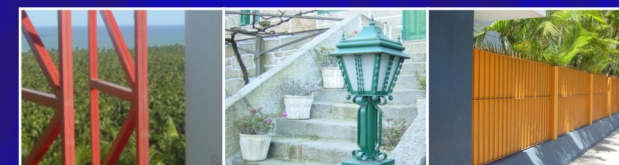

Madeiras e Metais



Esmaltes

Sub-Capas

Branco

Preto

300
301
302
303
304
305
306

327
307
308
309
310
311
312

313
314
315
316
317
318
319

320
321
322
323
324
325
326

Preto

Branco

17
11
12
13

10
14
15
16

