



DIP

CATÁLOGO
DE PRODUTO





ÍNDICE

Informação de Produto


Telhados

Paredes Exteriores

Paredes Interiores

Tabela de preços/Códigos EAN



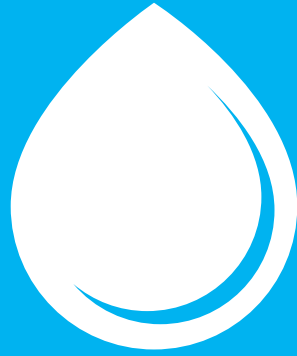

DIP

DIP FIX (WB)

INCOLOR

REF. 8655



UTILIZAÇÃO

Tratamento e impermeabilização de telhados e coberturas porosas

BENEFÍCIOS

Revestimento à base de resinas siliconadas e estireno acrílico Preventivo

CAPACIDADE 1L / 5L / 15L

DIP FIX (SB)

INCOLOR

REF. 8650



UTILIZAÇÃO

Tratamento e impermeabilização de telhados e coberturas porosas

BENEFÍCIOS

Revestimento à base de resinas metacriladas Preventivo

CAPACIDADE 1L / 5L / 15L

DIP IMPERMEABILIZANTE

BRANCO, TELHA LUSA, CINZA, INCOLOR

REF. 8610



UTILIZAÇÃO

Reparação e impermeabilização de superfícies

BENEFÍCIOS

Revestimento semi-espesso à base de resinas acrílicas
Muito boa elasticidade: resiste à fissuração e à água estagnada

CAPACIDADE 0.75L / 4L / 20L

DIP STOP

INCOLOR

REF. 8625



UTILIZAÇÃO

Concebido para responder aos problemas de impermeabilização urgentes

BENEFÍCIOS

Aplicável com humidade atmosférica alta
Aplicação sem primário
Repintável com qualquer tipo de tinta

CAPACIDADE 0.75L



DIP TELA DE ARMADURA

REF. 54001-54002-54003



UTILIZAÇÃO Reparação e impermeabilização de superfícies
Utiliza-se com o DIP Impermeabilizante

BENEFÍCIOS Alta resistência
Fácil aplicação (muito maleável)

DIMENSÕES 10mx9cm / 10mx18cm / 10mx1m

DIP BANDA ANTI FISSURAS

ALUMÍNIO, CHUMBO, TELHA

REF. 55001-55009



UTILIZAÇÃO Reparação imediata das fissuras, fracturas e juntas
de ligação. Utiliza-se com o DIP Impermeabilizante.

BENEFÍCIOS Reparação imediata
Uma única camada
Pode ser repintado

DIMENSÕES 10cm x 3m / 10cm x 10m / 7,5cm x 1m

TELHADOS



DIP TERRAÇOS IMPERMEABILIZANTE TRANSITÁVEL

AREIA, CINZENTO, ÓXIDO DE FERRO

REF. 8615



UTILIZAÇÃO

Especialmente concebido para proteger e impermeabilizar todas as superfícies sujeitas a trânsito pedestre

BENEFÍCIOS

Resistente ao trânsito pedestre
Alta elasticidade
Boa resistência às agressões climáticas

CAPACIDADE 0.75L / 5L / 20L

DIP INVISÍVEL (WB)

INCOLOR

REF. 8665



UTILIZAÇÃO

Actua como repelente de água penetrando no suporte sem formar filme à superfície

BENEFÍCIOS

Preventivo
Efeito impermeabilizante hidrófobo
Não altera a cor nem o aspecto dos materiais

CAPACIDADE 1L / 5L / 20L

DIP INVISÍVEL (SB)

INCOLOR

REF. 8660



UTILIZAÇÃO

Actua como repelente de água penetrando no suporte sem formar filme à superfície

BENEFÍCIOS

Preventivo
Efeito impermeabilizante hidrófobo
Não altera a cor nem o aspecto dos materiais

CAPACIDADE 1L / 5L / 20L

DIP TRATAMENTO ANTI-SALITRE

INCOLOR

REF. 8680



UTILIZAÇÃO

Tratamento preventivo e curativo de paredes exteriores e interiores degradadas pelo salitre

BENEFÍCIOS

Hidrofogante
Bactericida
Anti-bolores

CAPACIDADE 0.75L / 2,5L / 5L



DIP DEPÓSITOS E PISCINAS

BRANCO

REF. 8640



UTILIZAÇÃO

Permite impermeabilizar as zonas de retenção de água construídas com base cimentícia como depósitos, piscinas, tanques, cisternas, etc

BENEFÍCIOS

Microporoso (deixa respirar o suporte)
Pode ser recoberto por tinta para piscina e/ou azulejo

CAPACIDADE

5L / 10L / 25L

DIP TRATAMENTO PARA MADEIRA CONTRA A ÁGUA

INCOLOR

REF. 8600



UTILIZAÇÃO

Evita todas as degradações da madeira devidas à humidade e evita que a madeira inche

BENEFÍCIOS

Preventivo
Penetra na madeira em profundidade
Retarda o desenvolvimento de fungos e bolores

CAPACIDADE

1L / 5L

DIP IMPERMEABILIZANTE ANTI MUSGOS E BOLORES

INCOLOR

REF. 8670



UTILIZAÇÃO

Tratamento dupla acção para materiais porosos não fissurados

BENEFÍCIOS

Preventivo e curativo
Hidrófogo
Microporoso

CAPACIDADE

1L / 5L

PAREDES EXTERIORES



DIP ANTI HUMIDADE BRANCO MATE, BRANCO PÉROLA, CASCA DE OVO

REF. 8635



UTILIZAÇÃO

Impermeabilização e decoração das paredes interiores húmidas

BENEFÍCIOS

Preventivo e curativo
Aderência sob suportes ligeiramente húmidos
Esconde auréolas e manchas

CAPACIDADE 0,75L / 5L

DIP BARREIRA CONTRA ÁGUA -ESPECIAL AZULEJOS

BRANCO

REF. 8690



UTILIZAÇÃO

Cria barreira impermeável antes da colocação de azulejos

BENEFÍCIOS

Resiste à água estagnada
Não racha
Boa elasticidade

CAPACIDADE 0,75L / 2,5L

DIP IMPER 400*

INCOLOR

REF. 8700



UTILIZAÇÃO


Cria barreira impermeável para tratamento contra as ascensões capilares


BENEFÍCIOS

Cria uma barreira impermeável
A aplicação do produto não danifica a parede
Estética preservada (não altera a tonalidade)

CAPACIDADE 10L

*Sob Encomenda

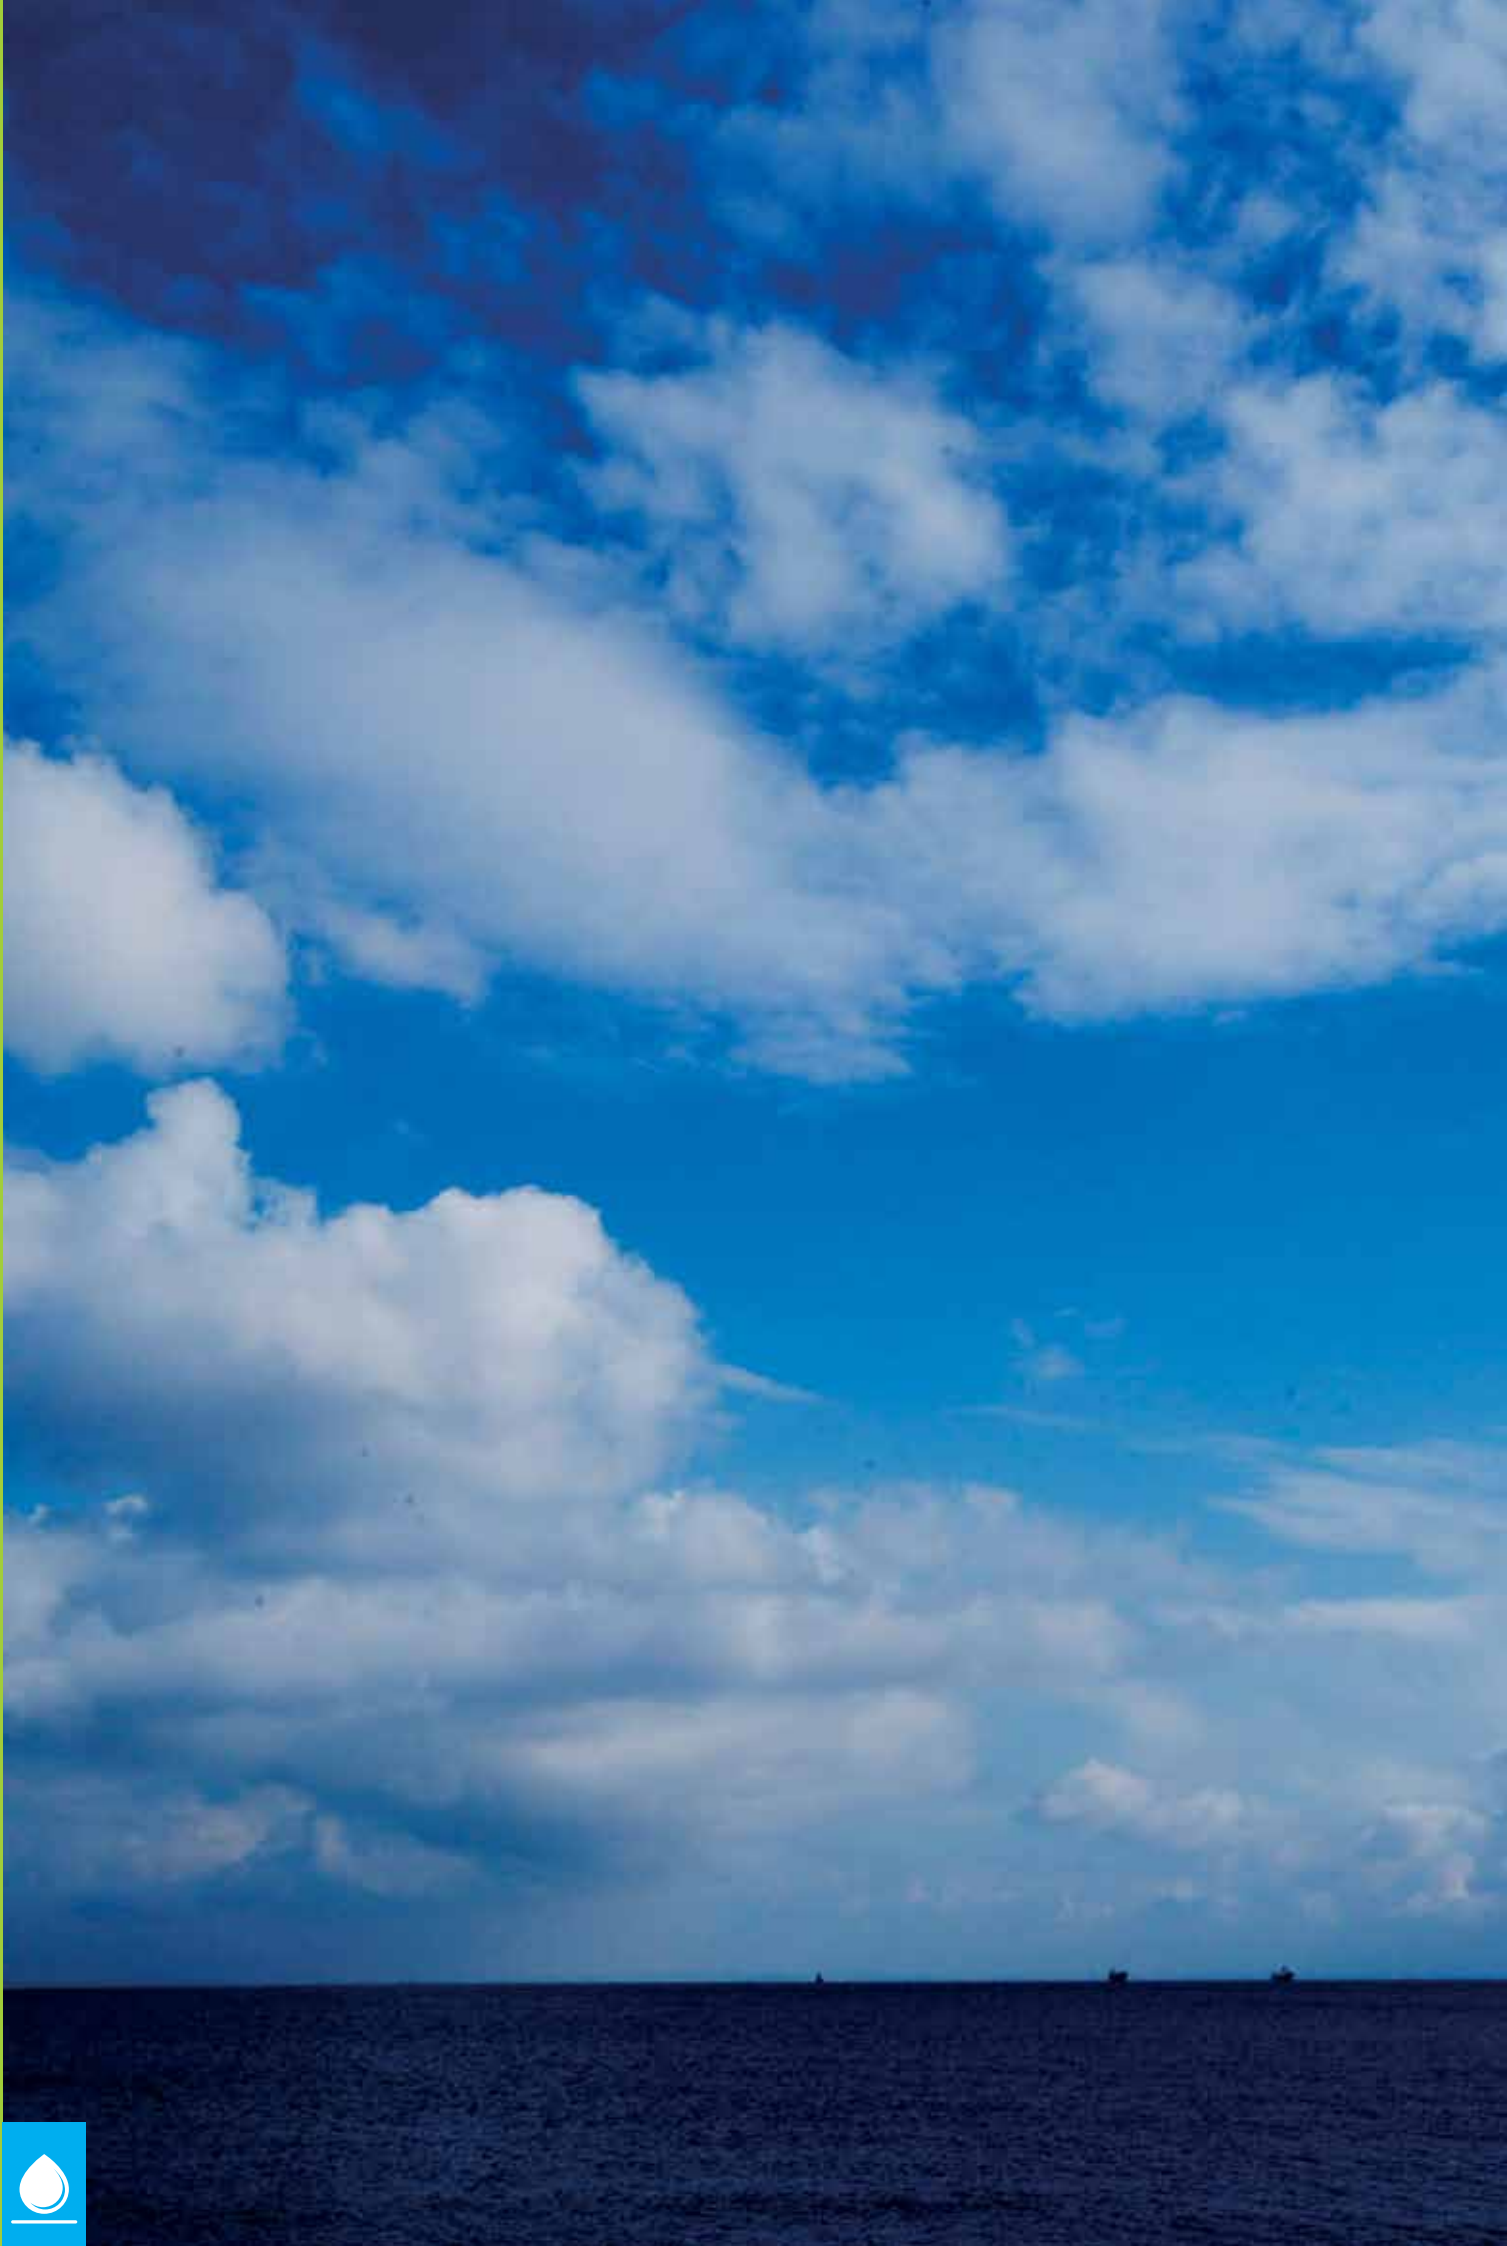

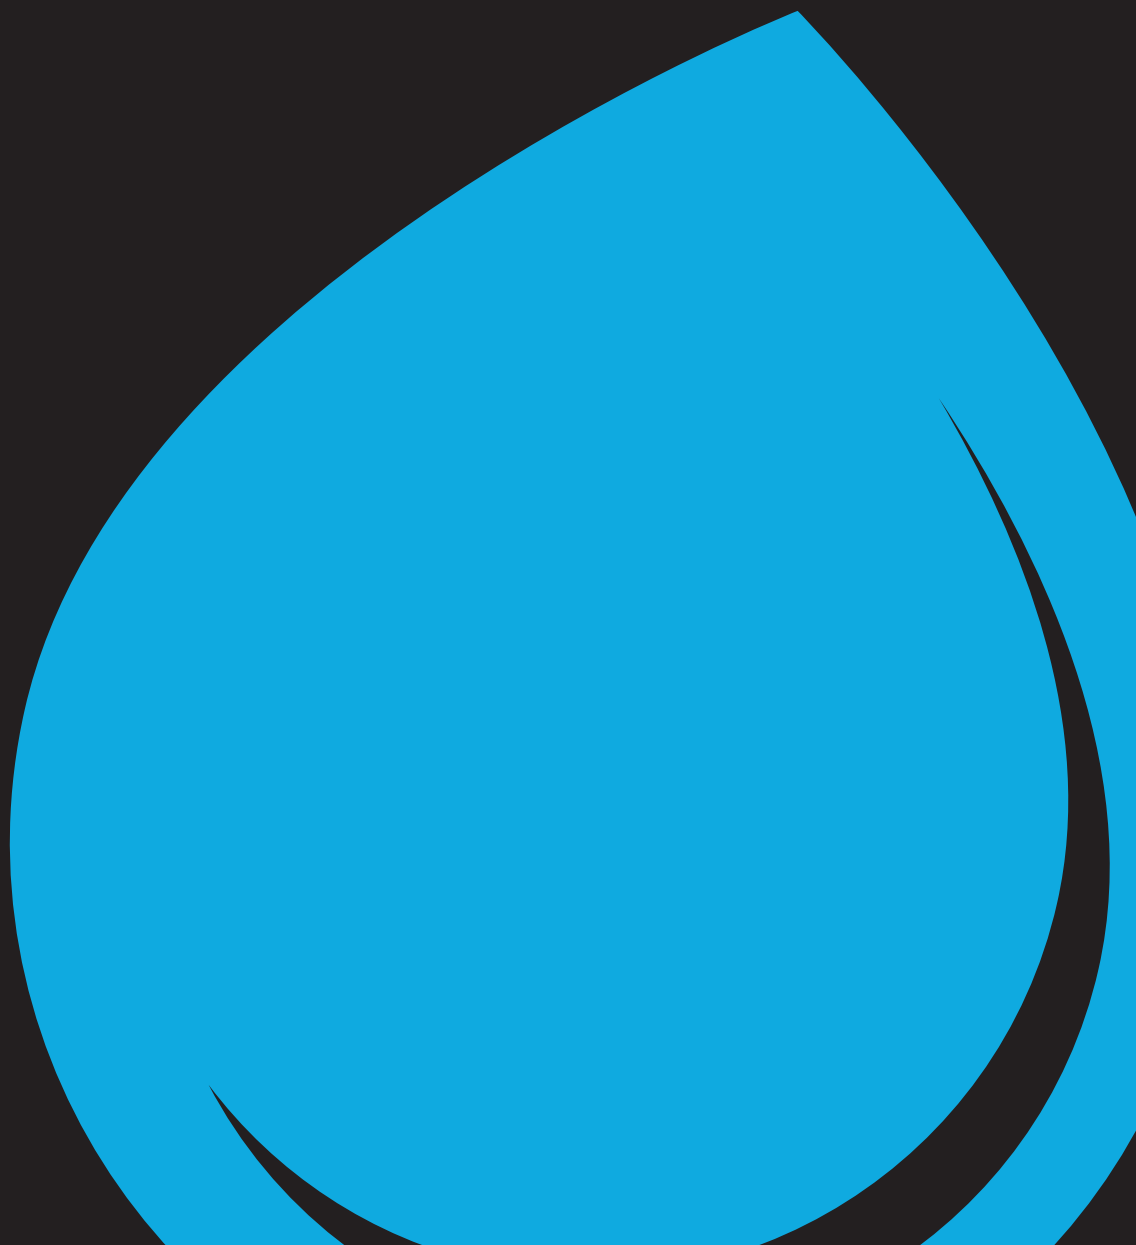

DYPRUP